

Monteer de klauw weer op de vorkpoot en monteer de banjo weer.




Zorg dat de hoofdremcilinder netjes horizontaal staat.



Haal het dekseltje van het reservoir af en vul de vloeistof bij.



Slangetje aansluiten en het ontluchten kan beginnen.

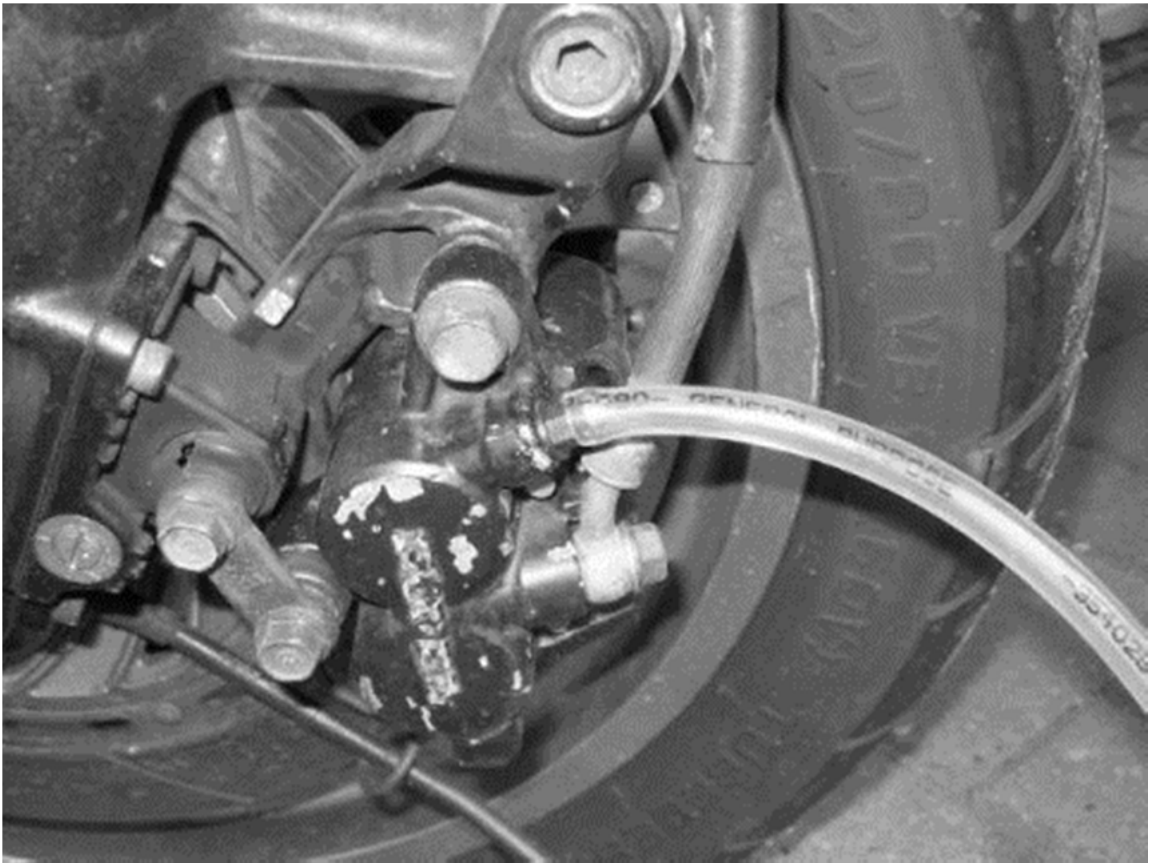

Als laatste van het ontlichten, ontlicht je ook even de banjo aan de hoofdremcilinder. Dit doe je door heel eventjes met ingeknepen rem de banjobout en klein stukje los en weer vast te draaien. Je hoort hem dan waarschijnlijk even sissen en er loopt wat remvloeistof tussenuit. Zorg dus wel dat je deze opvangt met poetsdoeken e.d. Remvloeistof is prima om verf af te bijten!

